


ScenicView™

"DUAL REFLECTIVE" SOLSKYDDSFILM

ScenicView serien erbjuder en hög värmereducering och är lämplig för 2-glas fönster då filmen har en låg absorption. ScenicView är en sk. Dual Reflective film, vilket betyder att filmen har reflektion utåt men får en minimal reflektion inåt vilket ger en bättre sikt utåt på kvällstid. Dessa metalliserade filmer bleks ej och kommer därför att ge många år av belätnhet.

TEKNISK FAKTA

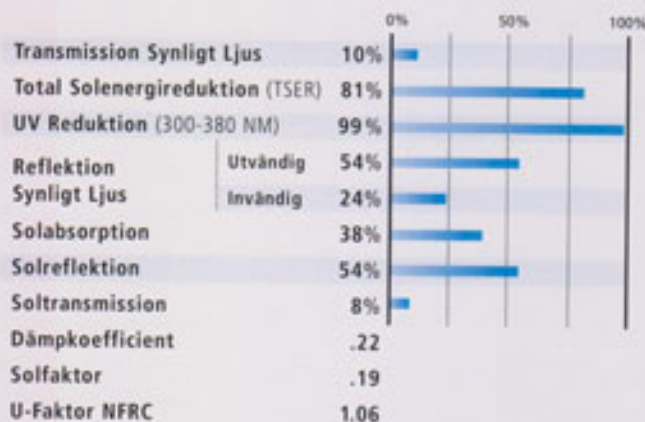

Testresultatets värden är beräknade efter installation på insida av 3 mm "Starphire" klart enkelglas. Testet, utrustning samt metoder är enligt ASTM, ANSI och NFRC standard. Resultaten är framtagna genom Lawrence Berkeley Lab's "Window 5.2" programvara. Resultaten som endast är uppskattade värden, kan variera något mellan olika industristandarder.

SCENICVIEW SERIENS KÄNNETECKEN

- Tillverkad med dubbel metalliserad konstruktion (aluminium/sputterad)
- Låg invändig reflektion
- Mycket bra värmereflektion
- Blockerar 99% av de skadliga UV strålar som påverkar blekning
- Skyddad med CST™ reptåliga "hardcoat"
- 10 års fabriksgaranti

FILM PÅ GLAS REKOMMENDATIONER

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart enkel glas | <input checked="" type="checkbox"/> Tonat enkelglas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart, 2-glas isoler | <input checked="" type="checkbox"/> Tonat, 2-glas isoler |
| <input checked="" type="checkbox"/> Härdat/tonat enkel glas | |

Rådgör med en erfaren fönsterfilms installatör för att avgöra lämpligheten av olika film-till-glas kombinationer.

BLÄNDNINGSDREDUKTION*	VÄRME-REDUKTION	UV REDUKTION (300-380 NM)
89%	81%	99%

*Bländningsreduktion % är för film monterat på klart glas



SV 10



Johnson Window Films

Tillverkad av Johnson Laminating & Coating, Inc.
Carson, California USA


www.johnsonwindowfilms.com

ScenicView™

"DUAL REFLECTIVE" SOLSKYDDSFILM

ScenicView serien erbjuder en hög värmereducering och är lämplig för 2-glas fönster då filmen har en låg absorption. ScenicView är en sk. Dual Reflective film, vilket betyder att filmen har reflektion utåt men får en minimal reflektion inåt vilket ger en bättre sikt utåt på kvällen. Dessa metalliserade filmer bleks ej och kommer därför att ge många år av belåtenhet.

TEKNISK FAKTA

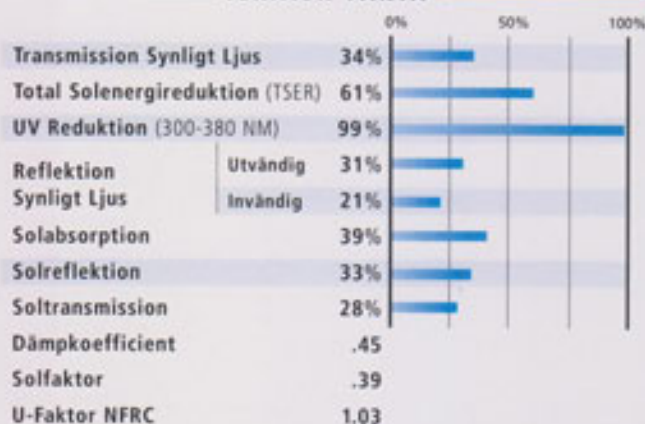

Testresultatets värden är beräknade efter installation på insida av 3 mm "Starphire" klart enkelglas. Testet, utrustning samt metoder är enligt ASTM, ANSI och NFRC standard. Resultaten är framtagna genom Lawrence Berkeley Lab's "Window 5.2" programvara. Resultaten som endast är uppskattade värden, kan variera något mellan olika industristandarder.

SCENICVIEW SERIENS KÄNNETECKEN

- Tillverkad med dubbel metalliserad konstruktion (aluminium/sputterad)
- Låg invändig reflektion
- Mycket bra värmereflektion
- Blockerar 99% av de skadliga UV strålar som påverkar blekning
- Skyddad med CST™ reptåliga "hardcoat"
- 10 års fabriksgaranti

FILM PÅ GLAS REKOMMENDATIONER

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart enkel glas | <input checked="" type="checkbox"/> Tonat enkelglas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart, 2-glas isoler | <input checked="" type="checkbox"/> Tonat, 2-glas isoler |
| <input checked="" type="checkbox"/> Härdat/tonat enkel glas | |

Rådgör med en erfaren fönsterfilms installatör för att avgöra lämpligheten av olika film-till-glas kombinationer.

BLÄNDINGS-REDUKTION*	VÄRME-REDUKTION	UV REDUKTION (300-380 NM)
63%	61%	99%

*Bländningsreduktion % är för film monterat på klart glas.



SV 30



Johnson Window Films

Tillverkad av Johnson Laminating & Coating, Inc.
Carson, California USA


www.johnsonwindowfilms.com

ScenicView™

"DUAL REFLECTIVE" SOLSKYDDSFILM

ScenicView serien erbjuder en hög värmereducering och är lämplig för 2-glas fönster då filmen har en låg absorption. ScenicView är en sk. Dual Reflective film, vilket betyder att filmen har reflektion utåt men får en minimal reflektion inåt vilket ger en bättre sikt utåt på kvällen. Dessa metalliserade filmer bleks ej och kommer därför att ge många år av belåtenhet.

TEKNISK FAKTA

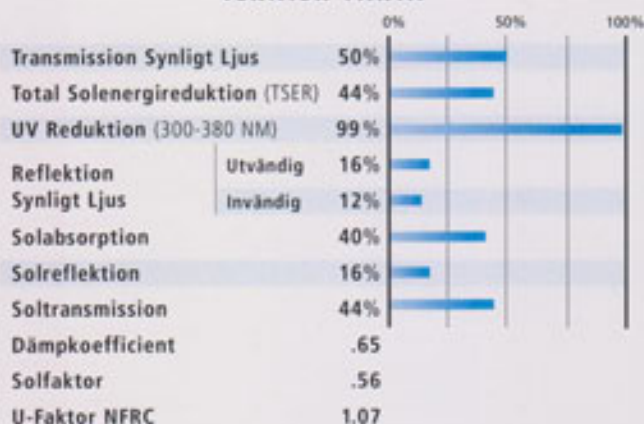

Testresultatens värden är beräknade efter installation på insida av 3 mm "Starphire" klart enkelglas. Tester, utrustning samt metoder är enligt ASTM, ANSI och NFRC standard. Resultaten är framtagna genom Lawrence Berkeley Lab's "Window 5.2" programvara. Resultaten som endast är uppskattade värden, kan variera något mellan olika industristandarder.

SCENICVIEW SERIENS KÄNNETECKEN

- Tillverkad med dubbel metalliserad konstruktion (aluminium/sputterad)
- Låg invändig reflektion
- Mycket bra värmereflektion
- Blockerar 99% av de skadliga UV strålar som påverkar blekning
- Skyddad med CST™ reptåliga "hardcoat"
- 10 års fabriksgaranti

BLÄNDINGS-REDUKTION*	VÄRME-REDUKTION	UV REDUKTION (300-380 NM)
45%	44%	99%

*Bländningsreduktion % är för film monterat på klart glas.



SV 40

FILM PÅ GLAS REKOMMENDATIONER

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart enkel glas | <input checked="" type="checkbox"/> Tonat enkelglas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart, 2-glas isoler | <input checked="" type="checkbox"/> Tonat, 2-glas isoler |
| <input checked="" type="checkbox"/> Härdat/tonat enkel glas | |

Rådgör med en erfaren fönsterfilms installatör för att avgöra lämpligheten av olika film-till-glas kombinationer.



Johnson Window Films

Tillverkad av Johnson Laminating & Coating, Inc.
Carson, California USA

www.johnsonwindowfilms.com