

ULTRA LIGHT 70



Teknisk fakta:

Transmission synligt ljus	68%
Total solenergireduktion (TSER)	59%
IR-strålningsreduktion (760-2500 nm)	92%
Reflektion synligt ljus	15%
Solabsorption	36%
Solreflektion	27%
Soltransmission	37%
UV reduktion (300-380 NM)	99%
Dämpkoefficient	0.47
Solfaktor	0.41
Emission	0.75
U-Värde (EN673W/m ² °K)	4.90

En ljus film som ger full insyn och utsikt.

Har hög värme- och IR strålningsreduktion.

Reducerar 99% av UV-strålar, vilket i sin tur reducerar blekning av inredning och föremål.

Ger en avsevärd energibesparing tillsammans med kylanläggning


Filmen är repskyddad.

10 års produktgaranti på invändig montering.

Testresultatens värden är beräknade efter installation på insida av 3 mm klart enkelglas.

Montage rekommenderas på insidan av:

* Enkelglas * Kopplad * 2-glas isoler

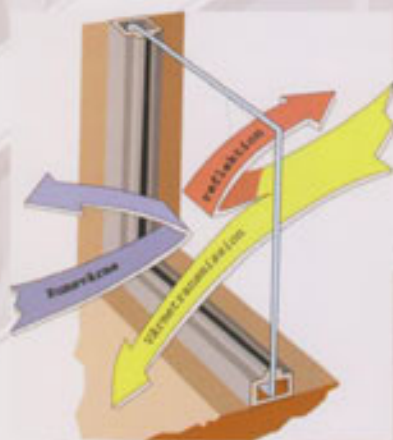

UL 80 EXT

80% Utvändig Ultra Light Ext

Utv Ultra Light Ext

LJUS FILM MED MAXIMAL VÄRMEDÄMPNING

Utvändig Ultra Light Ext 80% är den optimala filmen för maximal värmedämpning utan att hindra ljuset från att komma in. Filmen har en hög IR-reduktion och ger en avsevärd värmedämpning och energibesparing tillsammans med en kylanläggning. Den ger inga störande reflexer och passar utmärkt i skyltfönster mm.

TEKNISK FAKTA

Transmission Synligt Ljus	79%
Total Solenergireduktion (TSER)	46%
UV Reduktion (300-380 NM)	99%
Reflektion Synligt Ljus	9%
Solabsorption	46%
Solreflektion	10%
Soltransmission	44%
Dämpkoefficient	0,60
Solfaktor	0,53
U-Värde (EN673/m ² .°K)	5,08
IR-reduktion	88%

Testresultaten är beräknade efter installation på 3 mm klart enkelglas. Resultaten som endast är uppskattade värden kan variera något mellan olika industristandarder.

ULTRA LIGHT SERIENS KÄNNETECKEN

- Maximalt ljusinsläpp
- Hög IR-reflektion
- Mycket bra värmereduktion
- Blockerar 99% av de skadliga UV strålar som bidrar till blekning
- Skyddad med tåligt repskydd "hardcoat"
- 2 års fabriksgaranti mot avflagnig, krackelering och demetallisering.

BLÄNDNINGSS- REDUKTION*	VÄRME- REDUKTION	UV- REDUKTION (300-380 NM)
13% ↓	46% ↓	99% ↓

*Bländningsreduktion i % för film monterad på klart glas.



FILM PÅ GLAS REKOMMENDATIONER

✗ Klart enkelglas	✗ Low-E, klart 2-glas
✗ Tonat enkelglas	✗ Klart, laminerat enkelglas
✗ Klart 2-glas isoler	✗ Klart, laminerat 2-glas
✗ Tonat 2-glas isoler	



www.solfilm.nu